
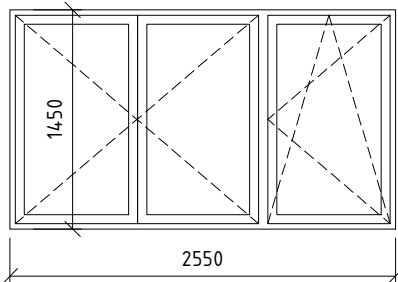
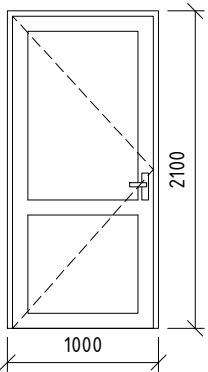


Hlavní projektant:	ing. Pavel Kodýtek		
Odpovědný projektant:	ing. Pavel Kodýtek		
Vypracoval:	ing. Jiří Ťupa, ml.		
Investor:	Sportovní zařízení města Tachova, p.o., Pobřežní 1547		
Akce:			
STAVEBNÍ ÚPRAVY ŠATEN, HOKEJOVÝ STADION, TACHOV		Datum:	12-2025
		Stupeň PD:	DPS
250306	parc. č. 3375/1, k.ú. Tachov, Plzeňský kraj	Označení přílohy:	D.1.1.06
Příloha:	VÝPIS OKEN A DVEŘÍ		

- Počty a přesné rozměry je nutné ověřit dodavatelem výplní při objednávce.
- V rámci objednávky je možné upravit, jednotlivé parametry, ovšem pouze po dohodě s projektantem, o tomto bude proveden zápis do SD.
- Není-li v projektové dokumentaci, ve smlouvě o dílo a navazující smluvní dokumentaci, popř. nabídce zhotovitele předmět a kvalita díla nesporně stanovena, v případě pochybností platí, že veškeré práce a dodávky mají být realizovány dle vyhlášky o obecně technických požadavcích na výstavbu (OTP), technických norem platných v daném státě a podmínek pro použití běžných materiálů, výrobků, konstrukcí a systémů tuzemské provenience, zaručujících jejich vlastnosti na základě platných zkušebních norem a stavebního zákona.

Ozn.	Rozměr a otevírání	Popis	Ks
01		<ul style="list-style-type: none"> - Okno dvoukřídlé otvíravé a sklápěcí - Rám okna bude osazen dle stávající výplně - Členění dle nákresu, okno musí umožňovat mikroventilaci - Povrchová úprava rámu: z vnější strany dřevodekor z vnitřní strany bílý profil - Rám okna plastový, min. 6 komorový systém, tloušťka rámu 82 mm - Těsnění 3-násobné, šedé - $U_{w,max} = 0,71 \text{ W/m}^2\text{K}$, ($U_{g,max} = 0,55 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_{f,max} = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$) - Index vzduchové neprůzvučnosti 32 dB - Rám i křídlo vyztuženo oc. profilem tl. min. 2,0 mm - Viditelné kování s plastovými krytkami odstín bílá - Zasklení izolační trojsklo plněné argonem, - Sklo vnitřní mléčné, vnější obyčejné čiré 4-16-4-16-4 (alt. nalepovací fólie) - Vnitřní distanční rámeček - plastový alt. kompozitový 	1
02		<ul style="list-style-type: none"> - Okno trojkřídlé otvíravé a sklápěcí - Rám okna bude osazen dle stávající výplně - Členění dle nákresu, okno musí umožňovat mikroventilaci - Povrchová úprava rámu: z vnější strany dřevodekor z vnitřní strany bílý profil - Rám okna plastový, min. 6 komorový systém, tloušťka rámu 82 mm - Těsnění 3-násobné, šedé - $U_{w,max} = 0,71 \text{ W/m}^2\text{K}$, ($U_{g,max} = 0,55 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_{f,max} = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$) - Index vzduchové neprůzvučnosti 32 dB - Rám i křídlo vyztuženo oc. profilem tl. min. 2,0 mm - Viditelné kování s plastovými krytkami odstín bílá - Zasklení izolační trojsklo plněné argonem, - Sklo vnitřní mléčné, vnější obyčejné čiré 4-16-4-16-4 (alt. nalepovací fólie) - Vnitřní distanční rámeček - plastový alt. kompozitový 	1
D1		<ul style="list-style-type: none"> - Plastové dveře jednokřídlé, částečně prosklené, pravé, otvírané dovnitř - Rám bude osazen dle stávající výplně - Povrchová úprava rámu: z vnější strany dřevodekor z vnitřní strany bílý profil - Rám dveří plastový, min. 6 komorový systém, tloušťka rámu 82 mm - Těsnění 2-násobné, šedé - Zasklení izolační trojsklo plněné argonem, - Sklo vnitřní mléčné, vnější obyčejné čiré 4-16-4-16-4 (alt. nalepovací fólie) - Rám i křídlo vyztuženo oc. profilem tl. min. 2,0 mm - Viditelné kování s plastovými krytkami odstín bílá - Práh kombinovaný hliníkový v. 20 mm - Vnitřní distanční rámeček - plastový - Zámek válečkový panikový, viz specifikace v PŘ - Kování chromové - klika - klika 	1

Výpis dveří vnitřních

Ozn.		Popis	ks		celk.
			L	P	
D2	1450x1970	Typ: Dveře jednokřídlé vnitřní plné Dekor: Ořech CPL 0,2 mm Zárubeň: Ocelová hnědá š. 100 mm - 1x Panty: Zinkované Kování: Chromové - klika - klika Zámek: Vložkový 72/77 P.O.: EW 15 DP3 - C2 + koordinátor zavírání			1
D3	800x1970	Typ: Dveře jednokřídlé vnitřní plné Dekor: Ořech CPL 0,2 mm Zárubeň: Ocelová hnědá š. 100 mm - 4x Panty: Zinkované Kování: Chromové - klika - klika Zámek: Vložkový 72/77	4	-	4
D4	600x1970	Typ: Dveře jednokřídlé vnitřní plné Dekor: Ořech CPL 0,2 mm Zárubeň: Ocelová hnědá š. 100 mm - 1x Panty: Zinkované Kování: Chromové - klika - klika Zámek: Sada pro WC - zámek odjistitelný zvenku	-	1	1

Celkem 6 ks